


Soportes oscilantes


AR




tamaños 27 y 38



tamaño 45



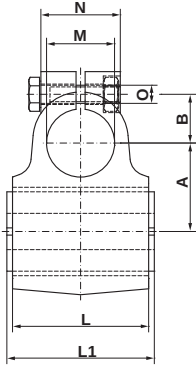

N.º de pieza	Tipo	G [N] K<2	Mdd [Nm/°]	A	B	øC	H	L	L1	øM	N	O	□S	Peso [kg]	Estructura del material
07 291 003	AR 27	400	2.6	39 ±0.2	21.5	16 ^{+0.5} _{-0.3}	48	60	65 ⁰ _{-0.3}	30	35	M8	27	0.4	Perfil de aluminio, Fundición de aluminio, pintado de azul
07 291 004	AR 38	800	6.7	52 ±0.2	26.5	20 ^{+0.5} _{-0.2}	64	80	90 ⁰ _{-0.3}	40	50	M8	38	0.9	
07 291 005	AR 45	1600	11.6	65 ±0.2	32.5	24 ^{+0.5} _{-0.2}	82	100	110 ⁰ _{-0.3}	50	60	M10	45	2.0	

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.

G = carga máxima en N por elemento o balancín, por aceleraciones mayores K, consultar página 7.26.

Mdd = par dinámico del elemento en Nm/° por ángulos de oscilación α ±5° en el rango de velocidad de n_s = 300–600 min⁻¹.

Para más información, consulte el capítulo 7, Tecnología.