




Soportes oscilantes

AS-C



tamaños 18 y 27

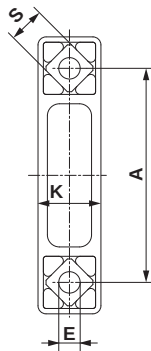

N.º de pieza	Tipo	G [N] K<2	cd [N/mm]	A	B	D	øE	K	□S	Peso [kg]	Estructura del material		
											Perfil de aluminio	piezas de acero	pintado de azul
07 071 001	AS-C 15	100	5	100	40	45 ⁰ _{-0.3}	10 ^{+0.4} _{-0.2}	18	15	0.3	×	×	×
07 071 012	AS-C 18	200	11	120	50	55 ⁰ _{-0.3}	13 ⁰ _{-0.2}	34	18	0.3	×		×
07 071 013	AS-C 27	400	12	160	60	65 ⁰ _{-0.3}	16 ^{+0.5} _{-0.3}	47	27	0.8	×		×
07 071 004	AS-C 38	800	19	200	80	90 ⁰ _{-0.3}	20 ^{+0.5} _{-0.2}	40	38	1.9	×	×	×
07 071 005	AS-C 45	1600	33	200	100	110 ⁰ _{-0.3}	24 ^{+0.5} _{-0.2}	45	45	2.9	×	×	×
07 071 006	AS-C 50	2500	37	250	120	130 ⁰ _{-0.3}	30 ^{+0.5} _{-0.2}	60	50	6.1	×	×	×

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.
G = carga máxima en N por elemento o balancín, por aceleraciones mayores K, consultar página 7.26.
cd = valor dinámico del muelle por ángulos de oscilación α ±5° en el rango de velocidad de n_s = 300–600 min⁻¹
AS-C para la conexión central.