

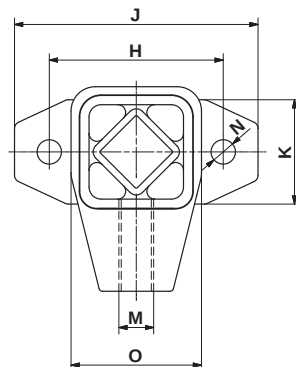


# Soportes oscilantes

## AU / AUI

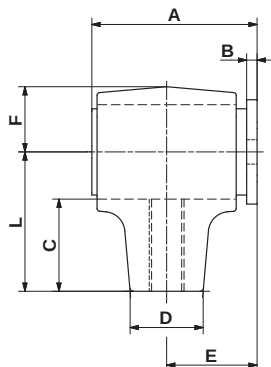

Brida de fijación AU 60



| N.º de pieza | Tipo    | G [N]<br>K<2 | Mdd<br>[Nm/°] | A   | B  | C    | □D | E   | F  | H   | J   | K   | L   | M      | øN   | O   | Peso<br>[kg] |
|--------------|---------|--------------|---------------|-----|----|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|-----|--------------|
| 07 011 001   | AU 15   | 100          | 0.44          | 50  | 4  | 29   | 20 | 28  | 17 | 50  | 70  | 25  | 40  | M10    | 7    | 33  | 0.2          |
| 07 021 001   | AU 15L  | 100          | 0.44          | 50  | 4  | 29   | 20 | 28  | 17 | 50  | 70  | 25  | 40  | M10-LH | 7    | 33  | 0.2          |
| 07 131 111   | AUI 15  | 100          | 0.44          | 50  | 4  | 29   | 20 | 28  | 17 | 50  | 70  | 25  | 40  | M10    | 7    | 33  | 0.4          |
| 07 141 111   | AUI 15L | 100          | 0.44          | 50  | 4  | 29   | 20 | 28  | 17 | 50  | 70  | 25  | 40  | M10-LH | 7    | 33  | 0.4          |
| 07 011 002   | AU 18   | 200          | 1.32          | 62  | 5  | 31.5 | 22 | 34  | 20 | 60  | 85  | 35  | 45  | M12    | 9    | 39  | 0.3          |
| 07 021 002   | AU 18L  | 200          | 1.32          | 62  | 5  | 31.5 | 22 | 34  | 20 | 60  | 85  | 35  | 45  | M12-LH | 9    | 39  | 0.3          |
| 07 131 112   | AUI 18  | 200          | 1.32          | 62  | 5  | 31.5 | 22 | 34  | 20 | 60  | 85  | 35  | 45  | M12    | 9    | 39  | 0.5          |
| 07 141 112   | AUI 18L | 200          | 1.32          | 62  | 5  | 31.5 | 22 | 34  | 20 | 60  | 85  | 35  | 45  | M12-LH | 9    | 39  | 0.5          |
| 07 011 003   | AU 27   | 400          | 2.6           | 73  | 5  | 40.5 | 28 | 40  | 27 | 80  | 110 | 45  | 60  | M16    | 11.5 | 54  | 0.6          |
| 07 021 003   | AU 27L  | 400          | 2.6           | 73  | 5  | 40.5 | 28 | 40  | 27 | 80  | 110 | 45  | 60  | M16-LH | 11.5 | 54  | 0.6          |
| 07 131 113   | AUI 27  | 400          | 2.6           | 73  | 5  | 40.5 | 28 | 40  | 27 | 80  | 110 | 45  | 60  | M16    | 11   | 54  | 1.2          |
| 07 141 113   | AUI 27L | 400          | 2.6           | 73  | 5  | 40.5 | 28 | 40  | 27 | 80  | 110 | 45  | 60  | M16-LH | 11   | 54  | 1.2          |
| 07 011 004   | AU 38   | 800          | 6.7           | 95  | 6  | 53   | 42 | 52  | 37 | 100 | 140 | 60  | 80  | M20    | 14   | 74  | 1.5          |
| 07 021 004   | AU 38L  | 800          | 6.7           | 95  | 6  | 53   | 42 | 52  | 37 | 100 | 140 | 60  | 80  | M20-LH | 14   | 74  | 1.5          |
| 07 011 005   | AU 45   | 1600         | 11.6          | 120 | 8  | 67   | 48 | 66  | 44 | 130 | 180 | 70  | 100 | M24    | 18   | 89  | 2.7          |
| 07 021 005   | AU 45L  | 1600         | 11.6          | 120 | 8  | 67   | 48 | 66  | 44 | 130 | 180 | 70  | 100 | M24-LH | 18   | 89  | 2.7          |
| 07 011 006   | AU 50   | 2500         | 20.4          | 145 | 10 | 69.5 | 60 | 80  | 47 | 140 | 190 | 80  | 105 | M36    | 18   | 93  | 6.3          |
| 07 021 006   | AU 50L  | 2500         | 20.4          | 145 | 10 | 69.5 | 60 | 80  | 47 | 140 | 190 | 80  | 105 | M36-LH | 18   | 93  | 6.3          |
| 07 011 007   | AU 60   | 5000         | 38.2          | 233 | 15 | 85   | 80 | 128 | 59 | 180 | 230 | 120 | 130 | M42    | 18   | 116 | 15.6         |
| 07 021 007   | AU 60L  | 5000         | 38.2          | 233 | 15 | 85   | 80 | 128 | 59 | 180 | 230 | 120 | 130 | M42-LH | 18   | 116 | 15.7         |

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.

G = carga máxima en N por elemento o balancín, por aceleraciones mayores K, consultar página 7.26.

Mdd = par dinámico del elemento en Nm/° por ángulos de oscilación  $\alpha \pm 5^\circ$  en el rango de velocidad de  $n_s = 300 - 600 \text{ min}^{-1}$ .

AU: Parte interior de acero. Carcasa de los tamaños 15 a 45 de fundición de aluminio, y de los tamaños 50 y 60 de hierro de fundición nodular. Pintado de azul.

AUI: Fundición de acero inoxidable.