



Elemento de suspensión de goma

DR-A

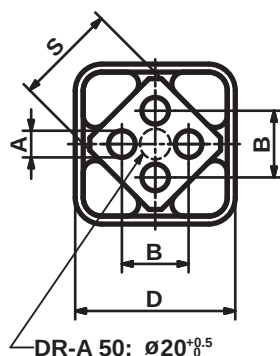

N.º de pieza	Tipo	ØA	B	□D	□S	L	L1	Peso [kg]
01 011 001	DR-A 15 × 25	5 ^{+0.5} ₀	10 ±0.2	27 ^{+0.4} ₀	15	25	30 ⁰ _{-0.3}	0.06
01 011 002	DR-A 15 × 40	5 ^{+0.5} ₀	10 ±0.2	27 ^{+0.4} ₀	15	40	45 ⁰ _{-0.3}	0.10
01 011 003	DR-A 15 × 60	5 ^{+0.5} ₀	10 ±0.2	27 ^{+0.4} ₀	15	60	65 ⁰ _{-0.3}	0.15
01 011 004	DR-A 18 × 30	6 ^{+0.5} ₀	12 ±0.3	32 ^{+0.3} _{-0.1}	18	30	35 ⁰ _{-0.3}	0.10
01 011 005	DR-A 18 × 50	6 ^{+0.5} ₀	12 ±0.3	32 ^{+0.3} _{-0.1}	18	50	55 ⁰ _{-0.3}	0.16
01 011 006	DR-A 18 × 80	6 ^{+0.5} ₀	12 ±0.3	32 ^{+0.3} _{-0.1}	18	80	85 ⁰ _{-0.3}	0.26
01 011 007	DR-A 27 × 40	8 ^{+0.5} ₀	20 ±0.4	45 ^{+0.4} ₀	27	40	45 ⁰ _{-0.3}	0.24
01 011 008	DR-A 27 × 60	8 ^{+0.5} ₀	20 ±0.4	45 ^{+0.4} ₀	27	60	65 ⁰ _{-0.3}	0.36
01 011 009	DR-A 27 × 100	8 ^{+0.5} ₀	20 ±0.4	45 ^{+0.4} ₀	27	100	105 ⁰ _{-0.3}	0.60
01 011 010	DR-A 38 × 60	10 ^{+0.5} ₀	25 ±0.4	60 ^{+0.3} _{-0.2}	38	60	70 ⁰ _{-0.3}	0.57
01 011 011	DR-A 38 × 80	10 ^{+0.5} ₀	25 ±0.4	60 ^{+0.3} _{-0.2}	38	80	90 ⁰ _{-0.3}	0.75
01 011 012	DR-A 38 × 120	10 ^{+0.5} ₀	25 ±0.4	60 ^{+0.3} _{-0.2}	38	120	130 ⁰ _{-0.3}	1.11
01 011 023	DR-A 45 × 80	12 ^{+0.5} ₀	35 ±0.5	75 ^{+0.3} _{-0.2}	45	80	90 ⁰ _{-0.3}	1.26
01 011 024	DR-A 45 × 100	12 ^{+0.5} ₀	35 ±0.5	75 ^{+0.3} _{-0.2}	45	100	110 ⁰ _{-0.3}	1.56
01 011 025	DR-A 45 × 150	12 ^{+0.5} ₀	35 ±0.5	75 ^{+0.3} _{-0.2}	45	150	160 ⁰ _{-0.3}	2.32
01 011 026	DR-A 50 × 120	M12 × 40	40 ±0.5	80 ^{+0.3} _{-0.2}	50	120	130 ⁰ _{-0.3}	2.06
01 011 027	DR-A 50 × 200	M12 × 40	40 ±0.5	80 ^{+0.3} _{-0.2}	50	200	210 ⁰ _{-0.3}	3.42
01 011 028	DR-A 50 × 300	M12 × 40	40 ±0.5	80 ^{+0.3} _{-0.2}	50	300	310 ⁰ _{-0.3}	5.11

Lista de pares y cargas en la página 2.3.

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.