
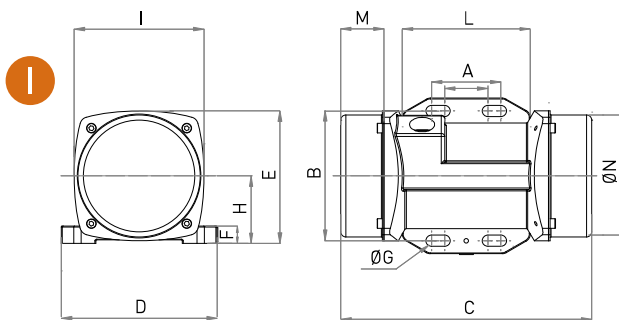


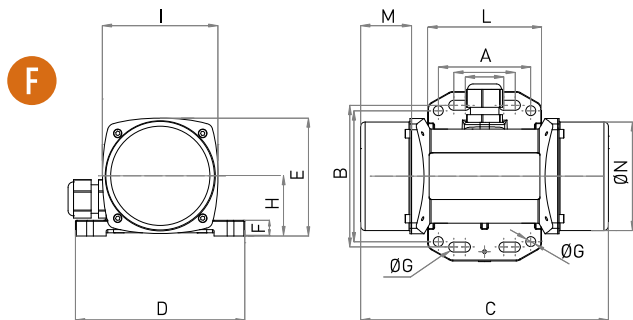

Modelo			Dibujo	DIMENSIONES ESPECÍFICAS (mm)												
				C	M	A	B	Ø G	Agujeros	D	E	F	H	I	L	N
				50Hz	50Hz				Nº							
MVE 21/3E-MICRO	MVE21/36E-MICRO	F	145	25	Superficie de apoyo múltiple			4	110	76	10	39	75	74	70	
					25-40	92	6.5									
					60	85	6.5									
MVE 41/3E-MICRO	MVE 41/36E-MICRO	F	161	33	Superficie de apoyo múltiple			4	110	76	10	39	75	74	70	
					25-40	92	6.5									
					60	85	6.5									

Modelo			Dibujo	DIMENSIONES ESPECÍFICAS (mm)												
				C	M	A	B	Ø G	Agujeros	D	E	F	H	I	L	N
				50Hz	50Hz				Nº							
MVE 3/3E-MICRO-M	MVE 3/36E-MICRO-M	F	145	25	Superficie de apoyo múltiple 25-40 92 6.5 60 85 6.5			4	110	76	10	39	75	74	70	
MVE 6/3E-MICRO-M	MVE 6/36E-MICRO-M	I	145	25	Superficie de apoyo múltiple 25-40 75 6.5 - - -			4	90	76	10	39	75	74	70	
MVE 21/3E-MICRO-M	MVE 21/36E-MICRO-M	F	145	25	Superficie de apoyo múltiple 25-40 92 6.5 60 85 6.5			4	110	76	10	39	75	74	70	
MVE 41/3E-MICRO-M	MVE 41/36E-MICRO-M	F	161	25	Superficie de apoyo múltiple 25-40 92 6.5 60 85 6.5			4	110	76	10	39	75	74	70	

Note:

NOTA: Dimensiones con un grado de precisión aproximado relacionado con UNI 22768/1

Esta información se proporciona sin garantía, representación, incentivo o licencia de ningún tipo. Es exacto al mejor conocimiento de OLI o se obtiene de fuentes que se consideran precisas. Por lo tanto, OLI no asume ninguna responsabilidad legal. La información más reciente y actualizada información está disponible en nuestra web.



- » Clase II Div.2 grupos F, G T4
- » Conformidad a UL 1004-1, UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079- 31, CSA 22.2 N°100, CSA 22.2 N°77

ESTÁNDAR

SEGURIDAD INCREMENTADA

ANTI-EXPLOSIÓN

MOLIENDA

VIBRADORES PARA CRIBAS

ACERO INOXIDABLE

MVE GAMA ESTÁNDAR



MVE-DC CORRIENTE CONTINUA – 3000 rpm

II 3D Temp. Class: ● 100 °C

Wm (kgcm)	Modelo	rpm	Fuerza centrífuga (kg)	Peso (kg)	ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS			
					Potencia de entrada (kW)	Corriente nominal A max	Pressacavo	
1,0	MVE 50/3N-10A0-12V	3.000	50	4,4	0,08	6,60	M16	●
1,0	MVE 50/3N-10A0-24V	3.000	50	4,4	0,08	3,30	M16	●
1,1	MVE 120/3N-23A0-12V	3.000	117	7,2	0,12	9,50	M20	●
1,1	MVE 120/3N-23A0-24V	3.000	117	7,2	0,12	4,80	M20	●
4,2	MVE 200/3N-23A0-12V	3.000	200	6,5	0,16	13,30	M20	●
4,2	MVE 200/3N-23A0-24V	3.000	200	6,5	0,16	6,70	M20	●
10,4	MVE 500/3N-40A0-24V	3.000	530	15,8	0,26	11,00	M20	●
22,4	MVE 1500/3N-50A0-24V	3.000	1.616	23	0,52	21,50	M20	●

TAMAÑO 23A0



TAMAÑO 40A0



TAMAÑO 50A0



Para convertir kg en Newton: $N = 9.81 \cdot kg$



- » II3D Ex tc IIIC Tx IP66
- » Equipos y sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas (Zona 22) - Directiva 2014/34/UE
- » Cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad
- » EN 60079-0, EN 60079-31