


Amortiguador de vibraciones

N / NOX

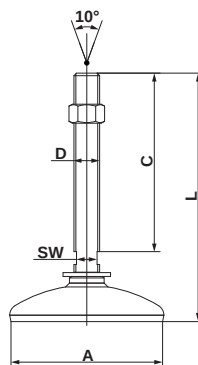

N.º de pieza	Tipo	Carga $G_{min.} - G_{max.}$ [N]	Frecuencia natural $G_{min.} - G_{max.}$ [Hz]	$\varnothing A$	C	D	L	SW	Peso [kg]	Estructura del material (almohadilla de goma NBR con 50 ShA)
05 058 021	N 80 M12	3 500–8 000	27–22	80	60	M12	94	14	0.3	galvanizado, base pintada en azul
05 058 022	N 80 M16	5 000–12 000	24–20	80	150	M16	188	13	0.5	galvanizado, base pintada en azul
05 058 122	NOX 80 M16	5 000–12 000	24–20	80	150	M16	188	13	0.5	acero inoxidable 1.4 301 y 1.4 305
05 058 024	N 120 M20	8 000–20 000	22–19	120	150	M20	194	17	0.9	galvanizado, base pintada en azul
05 058 124	NOX 120 M20	8 000–20 000	22–19	120	150	M20	194	17	0.9	acero inoxidable 1.4 301 y 1.4 305

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.
N/NOX están aprobados por la FDA.