



Dispositivo tensor

SE-FE



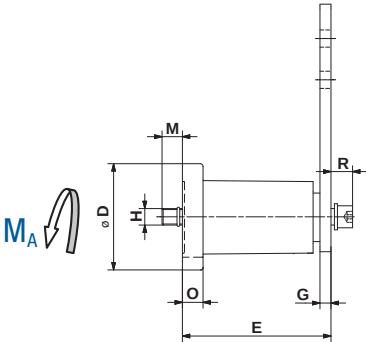

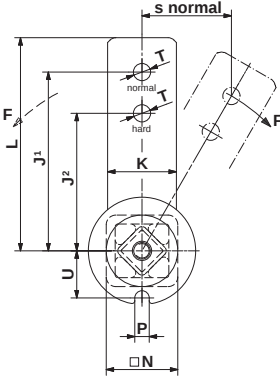

N.º de pieza	Tipo	D	E	G	H	J ¹	J ²	K	L	M	N	O	P	R	T	U	Peso [kg]
06 093 904	SE-FE 27	78	110 ⁺² _{-0.5}	10	M10	130	100	50	155	16	52	15	10.5	15	12.5	34.3	2.1
06 095 905	SE-FE 38	95	120 ⁺² _{-0.5}	10	M12	145	110	60	175	35	66	15	12.5	17	22.0	42.0	3.1

N.º de pieza	Tipo	Goma Tipo	Temperatura de trabajo	Marcado con	Tensión previa ± 10° (J ¹)		Tensión previa ± 20° (J ¹)		Tensión previa ± 30° (J ¹)		Recubrimiento
					F [N]	s [mm]	F [N]	s [mm]	F [N]	s [mm]	
06 093 904	SE-FE 27	Rubmix 20	De -30° a +90 °C	punto amarillo o R20	150	23	380	44	810	65	RAL 9005 (negro)
06 095 905	SE-FE 38	Rubmix 40	De -35° a +120 °C	punto rojo o R40	170	25	425	50	870	73	RAL 9005 (negro)

Más datos sobre productos y prestaciones en el capítulo 7, “Tecnología”.
Elemento tensor con montaje frontal en diseño especial.
Calidad de los tornillos 12.9
Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.