



Soportes oscilantes

STI



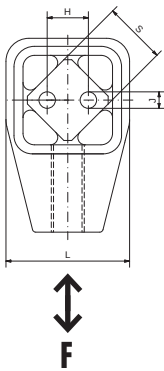



N.º de pieza	Tipo	F max. [N]	n _s [min ⁻¹] max. α _{ST} ±5°	A	B	C	D	E	H	J	□K	L	M	□S	Peso [kg]	Estructura del material
07 151 111	STI 18	400	600	50	55 ⁰ _{-0.3}	31.5	45	20	12 ±0.3	6	22	39	M12	18	0.5	Fundición de acero inoxidable y cuadrado interior de material sólido inoxidable
07 161 111	STI 18L	400	600	50	55 ⁰ _{-0.3}	31.5	45	20	12 ±0.3	6	22	39	M12-L	18	0.5	
07 151 112	STI 27	1 000	560	60	65 ⁰ _{-0.3}	40.5	60	27	20 ±0.4	8	28	54	M16	27	1.1	
07 161 112	STI 27L	1 000	560	60	65 ⁰ _{-0.3}	40.5	60	27	20 ±0.4	8	28	54	M16-L	27	1.1	

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.
F_{max}: Cálculo de la fuerza de aceleración página 7.22.
n_s = revoluciones máximas por ángulo de oscilación +5°; si el ángulo de oscilación es inferior, se aplican rpm más altas, véase “frecuencias admisibles” en el capítulo 7, Tecnología.