


Base de motores

MB 100

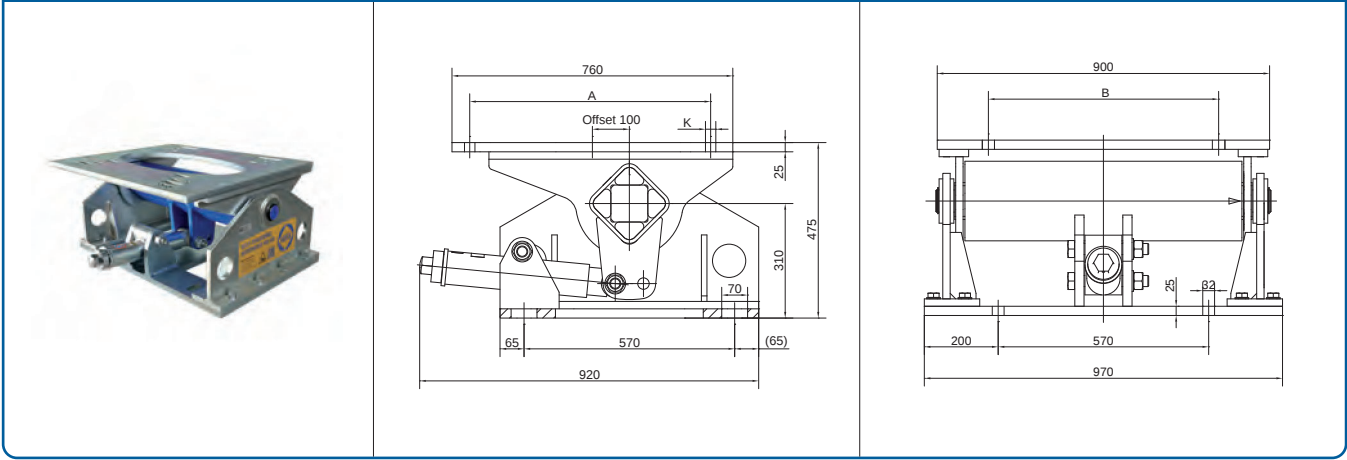

N.º de pieza	Tipo	IEC				NEMA				Peso [kg]
		Tamaño del bastidor del motor	A	B	K	Tamaño del bastidor del motor	A	B	K	
02 200 900	MB 100 x 750	315M	508	457	28	447T	457	508	21	490
		315L	508	508	28	449T	457	635	21	490
		355S	610	500	28	586/7	584	560	30	490
		355M	610	560	28	—	—	—	—	490
		355L	610	630	28	—	—	—	—	490

Detalles ATEX en la página 6.2.

Para un posible recorrido de tensión adicional, el dispositivo de pretensión puede atornillarse en los orificios delanteros de la cabeza de la horquilla en el elemento de suspensión de goma.

La base del motor tiene superficies galvanizadas, el elemento de suspensión de goma ROSTA pintado en azul y varias etiquetas con información sobre los procedimientos de ajuste, el nombre del producto y la trazabilidad. Un código QR permite obtener información adicional sobre el producto.

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.

Siga nuestras instrucciones en www.rosta.com