
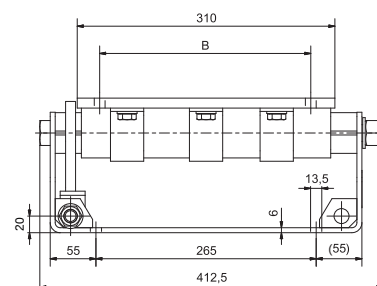
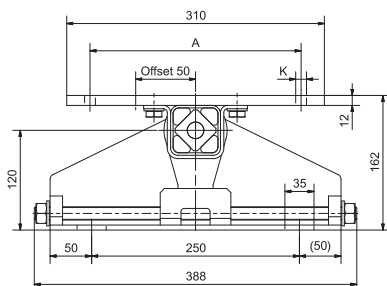


Base de motores

MB 38



N.º de pieza	Tipo	IEC				NEMA				Peso [kg]
		Tamaño del bastidor del motor	A	B	K	Tamaño del bastidor del motor	A	B	K	
02 000 301	MB 38 x 300	132S	216	140	M10	213T	216	140	M10	25.4
		132M	216	178	M10	215T	216	178	M10	25.4
		160M	254	210	13	254T	254	210	13	25.4
		160L	254	254	13	256T	254	254	13	25.4

Detalles ATEX en la página 6.2.

Si el rango de tensión no es suficiente, la placa del motor puede configurarse en la posición de desplazamiento.

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.

La base del motor tiene superficies galvanizadas, el elemento de suspensión de goma ROSTA y varias etiquetas con información para los procedimientos de ajuste, el nombre del producto y la trazabilidad. Un código QR permite obtener información adicional sobre el producto.

Recomendamos utilizar el MB 50 para el tamaño de bastidor del motor 160 en aplicaciones de criba vibratoria.

Siga nuestras instrucciones en www.rosta.com